



Lieferwerk:


Belag und Beton AG Rothenburg

Prüfstelle: Viatic AG

**Walzasphalt - Deklaration 2024** **SDA 4 - 16 Pmb 45/80-65**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	92
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	<b>Pmb E 45/80-65</b>			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	<b>6.0</b>	Toleranz EW = $\pm 0.5$		
Zugabe bitumen	<b>Pmb E 45/80-65</b>			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/10$ mm]	<b>35</b>			
- Penetration: max. [ $1/10$ mm]	<b>70</b>			
- Erweichungspunkt R+K: min.	<b>60</b>			
- Erweichungspunkt R+K: max.	<b>80</b>			
- Elastische Rückstellung [%]	<b><math>\geq 60</math></b>			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	<b>Eigenfüller</b>			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	<b>Rozloch</b>			
- grobe Gesteinskörnung	<b>Rozloch</b>			
- Mineralanteil Sand < 2.0 mm	<b>32 M-%</b>			
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	<b>68 M-%</b>			
Mineralkategorie	<b>C 95/1</b>	C95/1		
Splitt aus Ausbaasphalt gewonnen				
- Sekundärsplitt M-%				
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	<b>155 °C</b>			
- Raumdichte Mg/m <sup>3</sup>	<b><math>\sim 2.047</math></b>			
- Rohdichte Mg/m <sup>3</sup>	<b><math>\sim 2.437</math></b>			
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-%	<b>16.0</b>	14.0...18.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	--	--		
- Stabilität S kN	--	--		
- Fliesen F, mm	--	--		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	--	--		
- 30000 Prüfzyklen %	<b>Prüfwert = 6.8</b>	$\leq 7.5\%$		
Wasserempfindlichkeit %	<b>83.0</b>	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] <b>100.0</b>			
	31.5 [M-%] <b>100.0</b>			
	22.4 [M-%] <b>100.0</b>			
	16.0 [M-%] <b>100.0</b>			
	11.2 [M-%] <b>100.0</b>			
	8.0 [M-%] <b>100.0</b>			
	5.6 [M-%] <b>100.0</b>			
	4.0 [M-%] <b>95.0</b>	-8/+5		
	2.0 [M-%] <b>32.0</b>	$\pm 6$		
	1.0 [M-%] <b>18.0</b>	$\pm 4$		
	0.5 [M-%] <b>12.0</b>			
	0.25 [M-%] <b>10.0</b>			
	0.125 [M-%] <b>8.0</b>			
	0.063 [M-%] <b>7.0</b>	$\pm 2$		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	92	Ja
gültig bis:	21.04.2026	Ja
Konformitätserklärung		Ja

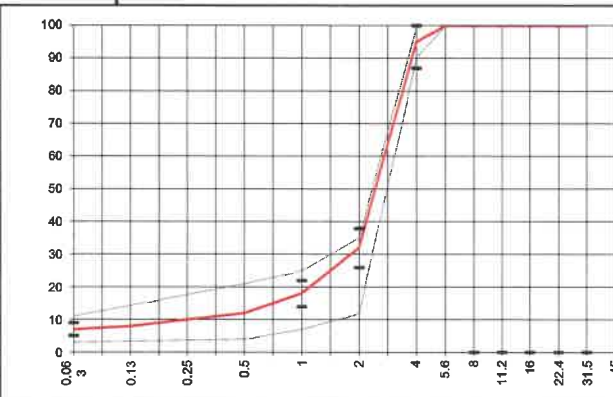

Datum: 16.02.2024  
 Stempel / Unterschrift  
 Belagswerk  
 Belag und Beton AG  
 Station West 4  
 &023 Rothenburg

*1. Bolt*

Datum: 16.02.2024  
 Stempel / Unterschrift  
 Akkreditiertes Labor  
 ViaTec AG  
 Technormastrasse 8  
 8404 Winterthur

*P. Jochims*

Datum:  
 Stempel / Unterschrift  
 Unternehmer